

**BOTTS®** | Tecnología hidráulica  
para un futuro sostenible

Electrobomba Sumergible  
para Aguas Residuales  
**WVS**

Carcasa de motor:  
Acero Inoxidable  
SS201

Impulsor:  
Hierro fundido  
HT200

Cuerpo de bomba:  
Hierro fundido  
HT200




- ≈ Caudal máx.: 27 m³/h
- ↑ Alt. máx.: 13 m
- ⚡ Tensión: Monofásico 220v

Sumergible para Aguas Residuales |

**BOTTS®**  
BOMBAS PARA AGUA

Bombeo inteligente,  
agua recuperada,  
tierra agradecida.

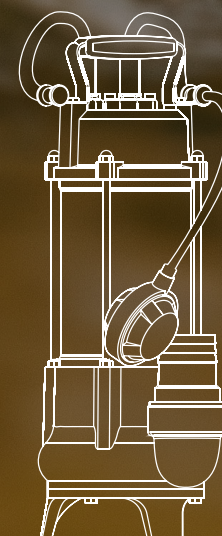


Electrobomba para Aguas Residuales  
**WVS**  
| Tecnología hidráulica  
para un futuro sostenible.

bottspumps.com  
@bottspumps

Con el respaldo del grupo:

**Bonnett**



- | Caudal máximo: 27 m<sup>3</sup>/h
- | Altura máximo: 13 m

- | Temperatura del líquido de hasta +40 °C
- | Profundidad de instalación de hasta 5m
- | Pasos sólidos en suspensión de hasta 0.2mm
- | Profundidades de inmersión: 0.5m a 5m
- | pH: 6,5 a 8,5

- |Cuerpo de bomba: Hierro Fundido HT200
- |Rodete: Hierro Fundido HT200
- |Tipo de Impulsor: Semiabierto
- |Nuevo diseño estético y larga vida útil.
- |Motor con diseño anti-sobrecarga
- |Diseño liviano, fácil mantenimiento
- |Tornillería de acero inoxidable

## Curva de Rendimiento

## Aplicaciones

- Las electrobombas sumergibles WVS son equipos diseñados para el bombeo de agua sin partículas abrasivas.
- Adecuado para drenaje en pozos sumideros, Evacuación de agua en sótanos y cisternas.

| Modelo      | Potencia |     | Voltios | Amperaje | Caudal Max. | Altura Max. | Descarga |
|-------------|----------|-----|---------|----------|-------------|-------------|----------|
|             | kW       | HP  | (V)     | (A)      | (L/m)       | (m)         | (NPT)    |
| WVSm 75/10  | 0.75     | 1   | 220     | 5.2      | 333         | 12          | 2"       |
| WSVm 110/15 | 1.1      | 1.5 | 220     | 7.3      | 450         | 13          | 2"       |