

Electrobomba Autocebante Tipo Jet **JET-G2**

Impulsor:
Plástico PBO


Caja del motor:
Aluminio

Cuerpo de bomba:
Acero inoxidable

≈ Caudal máx.: 4.5m³/h
↑ Alt. máx.: 44m
⚡ Tensión: Monofásico 220v

Electrobombas Autocebantes |

Innovación que convierte el movimiento del agua en progreso sostenible.

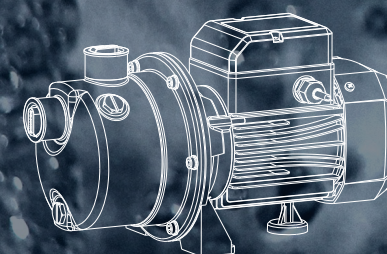


Electrobomba Autocebante Tipo Jet
JET-G2

Tecnología hidráulica
para un futuro sostenible.

bottspumps.com
@bottspumps

Con el respaldo del grupo:

Bonnett

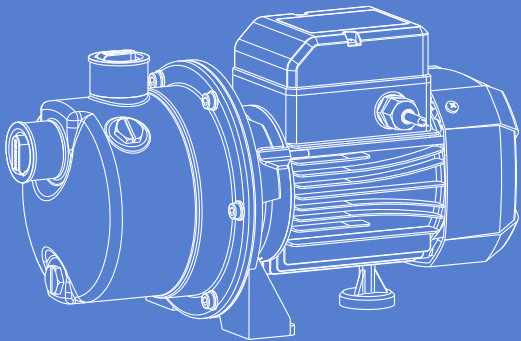

Electrobomba Autocebante
Tipo JET
JET-G2

Rango de rendimiento

- | Caudal máximo: 4.5 m³/h
- | Altura máxima: 44 m


Límites de aplicación

- | Altura de aspiración de hasta 9 m
- | Temperatura del líquido de hasta +40 °C
- | Temperatura ambiente máxima de +40 °C
- | Presión máxima de trabajo: 6 bar
- | La fluctuación de voltaje no debe exceder el 10% del valor nominal
- | pH: 6.5 a 8.5

Características Constructivas

- | Cuerpo de bomba: Acero Inoxidable 304
- | Carcasa de Motor: Aluminio
- | Rodete: Plástico PBO
- | Sello mecánico: Cerámico / Grafito / NBR
- | Eje: 45 # Steel+304
- | Motor eléctrico: Motor asíncrono de dos polos, bobinado de cobre, protección térmica incorporada, totalmente cerrados y refrigerados por ventilador, Servicio Continuo.
- | Aislamiento: Clase F
- | Protección: IP44

Curva de Rendimiento

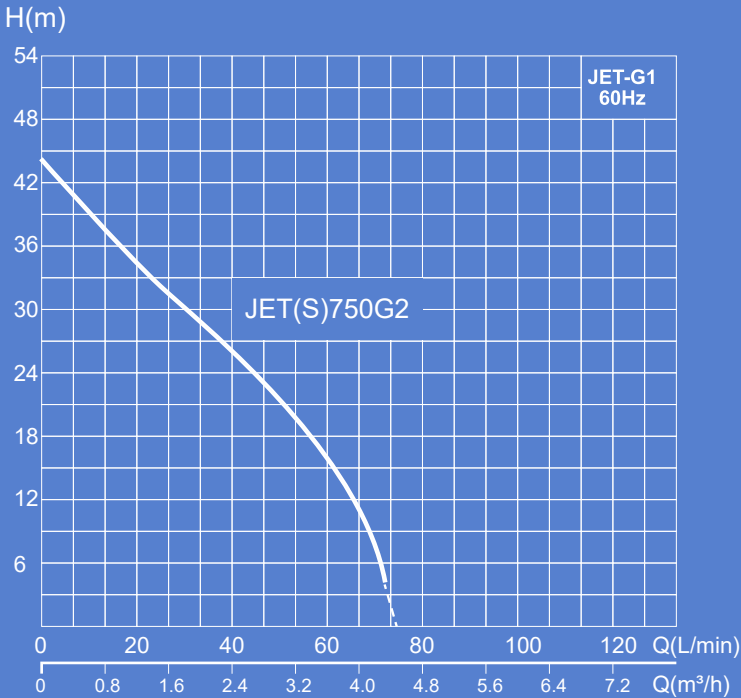

Aplicaciones

- | Las electrobombas autocebante JET-G2, con cuerpo de bomba en acero inoxidable, son equipos diseñados para el bombeo de agua aun cuando contiene aire mezclado, libre de partículas abrasivas y líquidos químicamente no agresivos con los materiales de construcción de la bomba. Adecuado para su aplicación en sistemas de riego de jardines, sistema de presurización doméstico, abastecimiento de agua acoplados a tanques hidroneumáticos.

Modelo	Potencia		Voltios (V)	Amperaje (A)	Caudal Max. (m³/h)	Altura Max. (m)	Rango de altura (m)
	kW	HP					
JET750G2	0.75	1	220	5.2	4.5	44	5.5 - 44