

BOTTS® | Tecnología hidráulica
para un futuro sostenible

Electrobomba Autocebante **JET - L1**

Impulsor:
Plástico PBO


Carcasa de motor:
Aluminio

Cuerpo de bomba:
Hierro Fundido

≈ Caudal máx.: 4.0m³/h
↑ Alt. máx.: 50m
⚡ Tensión: Monofásico 220v

BOTTS®
BOMBAS PARA AGUA

Somos la fuerza que
transforma el agua en
energía y crecimiento.

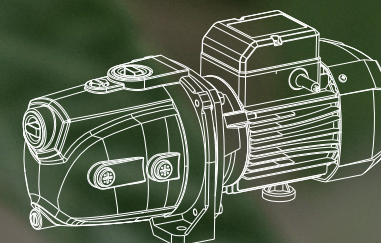


Electrobomba Autocebante
JET - L1

Tecnología hidráulica
para un futuro sostenible.

bottspumps.com
@bottspumps

Electrobombas Autocebantes
Bonnett

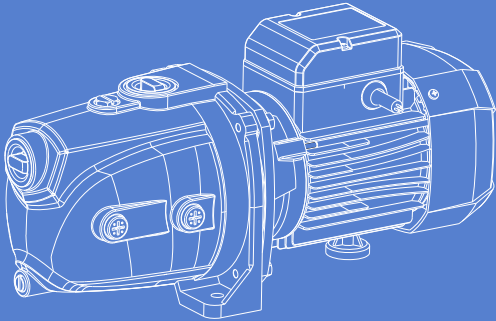

Electrobomba Autocebante
SGJW75

Rango de rendimiento

- | Caudal máximo: 4.0 m³/h
- | Altura máxima: 50 m


Límites de aplicación

- | Altura de aspiración de hasta 9 m
- | Temperatura del líquido de hasta +40 °C
- | Temperatura ambiente máxima de +40 °C
- | Presión máxima de trabajo: 6 bar
- | La fluctuación de voltaje no debe exceder el 10% del valor nominal
- | pH: 6.5 a 8.5

Características Constructivas

- | Cuerpo de bomba: Hierro fundido
- | Carcasa de motor: Aluminio
- | Rodete: Plastico PBO
- | Sello mecánico: Cerámico / Grafito / NBR
- | Eje: 45 # Steel+304
- | Motor eléctrico: Motor asíncrono de dos polos, bobinado de cobre, protección térmica incorporada, totalmente cerrados y refrigerados por ventilador, servicio continuo.
- | Aislamiento: Clase F
- | Protección: IP44

Curva de Rendimiento

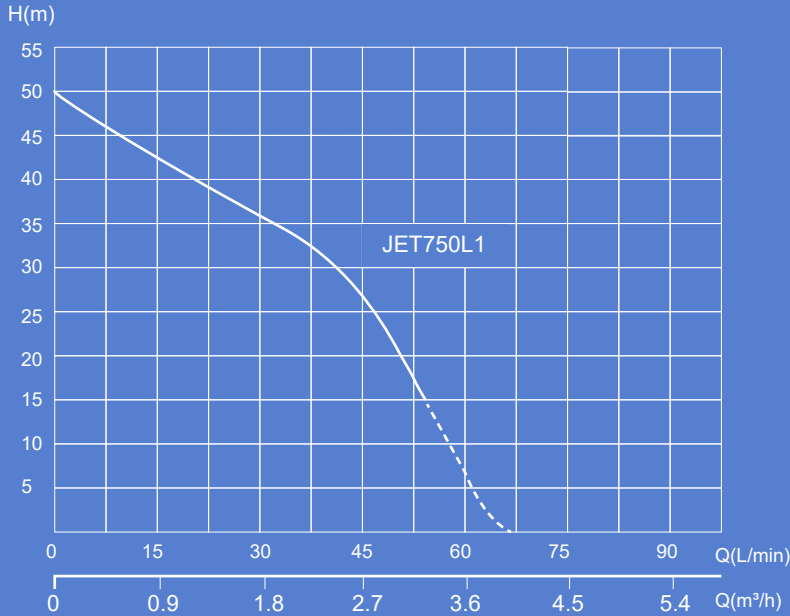

Aplicaciones

- | Las electrobombas autocebante JET-L1 son equipo diseñados para el bombeo de agua limpia aun cuando contiene aire mezclado, libre de partículas abrasivas, así como de otros líquidos cuyas propiedades sean similares a las del agua. Adecuado para su aplicación en sistemas de riego de jardines, abastecimiento de agua acoplados a tanques hidroneumáticos.

Modelo	Potencia		Voltios (V)	Amperaje (A)	Caudal Max. (m³/h)	Altura Max. (m)	Rango de altura (m)
	kW	HP					
JET750L1	0.75	1	220	5.2	4.0	50	50 - 7