

BOTTS® | Tecnología hidráulica
para un futuro sostenible

Electrobomba Centrífuga **CPm**




- ≈ Caudal máx.: 8 m³/h
- ↑ Alt. máx.: 32m
- ⚡ Tensión: Monofásico 220v

Electrobombas Centrífugas |

BOTTS®
BOMBAS PARA AGUA

Cuidamos el agua que da vida a tu hogar.




Electrobomba Centrífuga
CPm

Tecnología hidráulica
para un futuro sostenible.

bottspumps.com
@bottspumps

Con el respaldo del grupo:

Bonnett

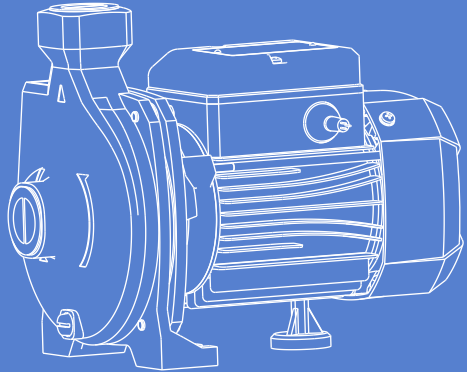

Electrobomba Centrífuga CPm

Rango de rendimiento

- | Caudal máximo: 8 m³/h
- | Altura máxima: 32 m


Límites de aplicación

- | Altura de aspiración de hasta 7 m
- | Temperatura del líquido de hasta +40 °C
- | Temperatura ambiente máxima de +40 °C
- | Presión máxima de trabajo: 6 bar
- | La fluctuación de voltaje no debe exceder el 10% del valor nominal
- | pH: 6.5 a 8.5

Características Constructivas

- |Cuerpo de bomba: Hierro fundido
- |Carcasa de motor: Aluminio
- |Rodete: Latón
- |Sello mecánico: Cerámico / Grafito / NBR
- |Eje: 45 # Steel+304
- |Motor eléctrico: Motor asíncrono de dos polos, bobinado de cobre, protección térmica incorporada, totalmente cerrados y refrigerados por ventilador, servicio continuo.
- |Aislamiento: Clase F
- |Protección: IP44

Curva de Rendimiento

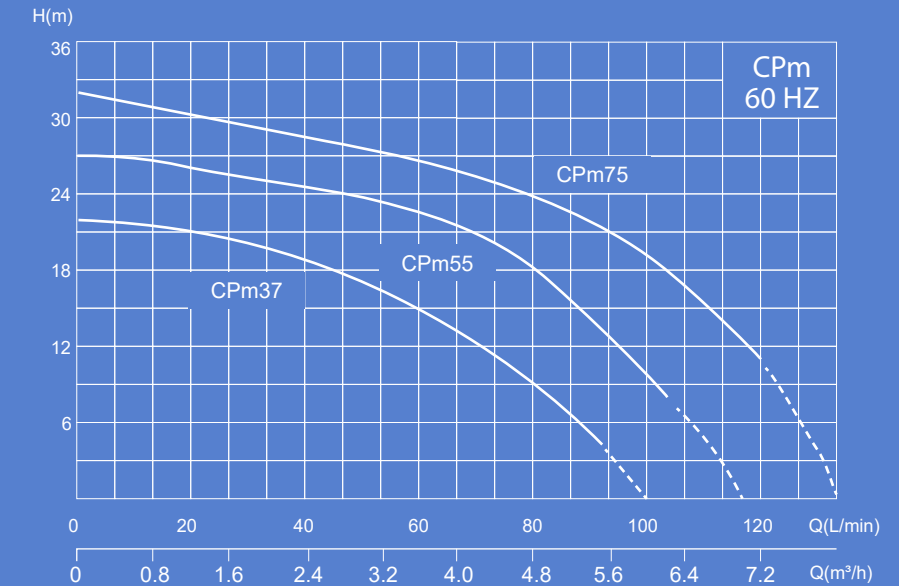

Aplicaciones

- Las electrobombas centrífugas CPM son equipos diseñados para el bombeo de agua limpia, libre de partículas abrasivas, así como de otros líquidos cuyas propiedades sean similares a las del agua. Adecuados para su aplicación en sistemas de riego de jardines, abastecimiento de agua en viviendas, suministro de agua para cisternas y tanques elevados.