


Electrobomba Presurizadora **ZP15-9160B**




Electrobomba Presurizadora |

Innovación que convierte
el movimiento del agua
en progreso sostenible.



Electrobomba Presurizadora
ZP15-9160B

| Tecnología hidráulica
para un futuro sostenible.

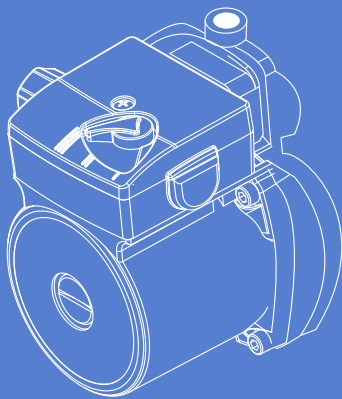

Electrobomba Presurizadora ZP15-9160B

Rango de rendimiento

- | Caudal máximo: 1.6 m³/h
- | Altura máximo: 9 m

Límites de aplicación

- | Temperatura del líquido desde +2°C hasta +90 °C
- | Temperatura ambiente hasta +40 °C
- | Presión máxima de trabajo: 1.0 MPa
- | Instalación: el eje del motor debe mantenerse en posición horizontal
- | pH: 6.5 a 8.5

Características Constructivas

- |Cuerpo de bomba: Hierro Fundido
- |Carcasa de motor: Aluminio
- |Rodete: Plastico PBO
- | Motor eléctrico: Motor asíncrono de dos polos, bobinado de cobre, protección térmica incorporada, totalmente cerrados y refrigerados por ventilador, servicio continuo.
- |Aislamiento: Clase H
- |Protección: IP42

Curva de Rendimiento

Aplicaciones

- Las electrobombas presurizadoras ZPS, son equipos diseñados para el bombeo de agua limpia, libre de partículas abrasivas, así como de otros líquidos cuyas propiedades sean similares a las del agua. Adecuados para su aplicación en presurización de agua potable doméstica, presurización de sistemas solares, presurización de tuberías de agua caliente o fría.