

BOTTS® | Tecnología hidráulica
para un futuro sostenible


Electrobomba Periférica QB



Electrobombas Periféricas |

BOTTS®
BOMBAS PARA AGUA

Movemos el agua que
impulsa el bienestar.




Electrobomba Periférica
QB60K

Tecnología hidráulica
para un futuro sostenible.

bottspumps.com
@bottspumps

Con el respaldo del grupo:

Bonnett

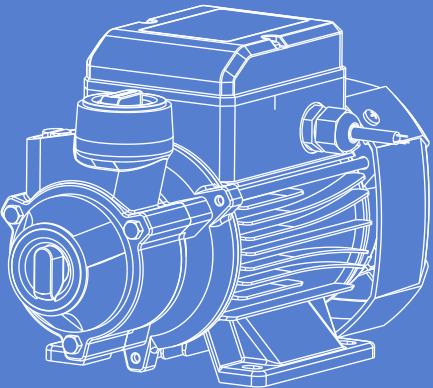

Electrobomba Periférica
QB

Rango de rendimiento

- | Caudal máximo: 3.6 m³/h
- | Altura máxima: 60m


Límites de aplicación

- | Altura de aspiración de hasta 8m
- | Temperatura del líquido de hasta +40 °C
- | Temperatura ambiente máxima de +40 °C
- | Presión máxima de trabajo: 6 bar
- | La fluctuación de voltaje no debe exceder el 10% del valor nominal
- | pH: 6.5 a 8.5

Características Constructivas

- | Cuerpo de bomba: Hierro fundido
- | Carcasa de Motor: Aluminio
- | Rodete: Latón
- | Sello mecánico: Cerámico / Grafito / NBR
- | Eje: 45 # Steel+304
- | Motor eléctrico: Motor asíncrono de dos polos, bobinado de cobre, protección térmica incorporada, totalmente cerrados y refrigerados por ventilador, servicio continuo.
- | Aislamiento: Clase F
- | Protección: IP44

Curva de Rendimiento

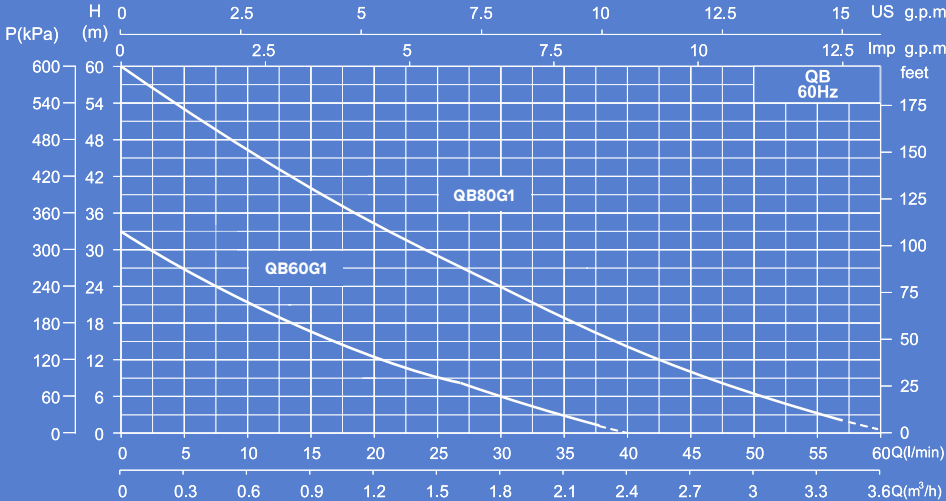

Aplicaciones

- | Las electrobombas periféricas QB son equipos diseñados para el bombeo de agua limpia, libre de partículas abrasivas, así como de otros líquidos cuyas propiedades sean similares a las del agua. Adecuados para su aplicación en sistemas de riego de jardines, abastecimiento de agua en invernaderos de hortalizas, suministro de agua en la industria de la acuicultura y en diversos equipos auxiliares asociados.

Modelo	Potencia		Voltios (V)	Amperaje (A)	Caudal Max.	Altura Max.	Rango de altura (m)
	kW	HP			(m³/h)	(m)	
QB60G1	0.37	0.5	220	2.7	2.4	33	27 - 0
QB80G1	0.75	1.0	220	5.2	3.6	60	53 - 0